




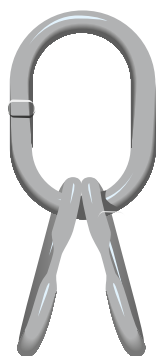

LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br



MTSI



Green Pin® Anel com sub elos S/S-GR5

Anel de carga com sub-elos em aço inox grau 5

- **Material:** Duplex 1.4462, grau 5
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 4 x WLL
- **Acabamento:** polido
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^b CE IIB
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

diâmetro	diâmetro da corrente de 3 - 4 ramais		carga máxima de trabalho	comprimento interno	largura interna	diâmetro	comprimento interno	largura interna	espessura	peso por unidade
a mm	$\beta \leq 45^\circ$ mm	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$ mm	t	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
18	6	6	1.6	135	75	13	54	25	6.5	1.17
22	8	8	2.65	160	90	16	70	34	8.5	2.17
26	10	10	4.25	180	100	18	85	40	8.5	3.34
32	13	13	6.7	200	110	22	115	50	13.5	5.99

Escaneie para informações adicionais sobre o produto



CAD