

Série TS de Troles Universais KITO

TSP Tipo Manual

0.5t a 3t




5t



• A forma do suspensor para 3t é similar ao suspensor para 5t.

TSG Tipo Mecânico


1t a 3t



5t a 10t



15t e acima



• A forma do suspensor para 3t é similar ao suspensor para 5t.

Especificações

Capacidade Nominal (t)	Código do Produto		Larguras de Flanges (mm)			Raio mínimo de Curvatura (mm)	Peso Líquido (kg)		Comprimento da Corrente de Acionamento Dobrada (m)
	Tipo Manual	Tipo Mecânico	Padrão	Opção					
				W20*	W30*				
0.5	TSP005	TSG005	50-102(58-127)	103-203(128-203)	204 - 305	1100(1300)	4.5	12	2.5
1	TSP010	TSG010	58 - 127	128 - 203	204 - 305	1300	8.0	12	2.5
1.5	TSP015	TSG015	82 - 153	—	154 - 305	1500	14	18	2.5
2	TSP020	TSG020	82 - 153	—	154 - 305	1500	14	19	3.0
2.5	TSP025	TSG025	82 - 153	—	154 - 305	1700	23	27	3.0
3	TSP030	TSG030	82 - 153	—	154 - 305	1700	23	27	3.0
5	TSP050	TSG050	100 - 178	—	179 - 305	2300	50	56	3.5
7.5	—	TSG075	150 - 220	—	221 - 305	3000	—	112	4.0
10	—	TSG100	150 - 220	—	221 - 305	3000	—	112	4.0
15	—	TSG150	150 - 220	—	221 - 305	∞	—	265	4.5
20	—	TSG200	150 - 220	—	221 - 305	∞	—	265	4.5


• Os valores entre () valem para TSG005 • W20 e W30 significam larguras de flanges de 203 e 305 mm com opção para ajustes de largura disponíveis.

• No caso de capacidades de 7,5 t e acima, as rodas dos troles para vigas em bisel são padrão. Rodas para flanges planos existem como opção. Se preferir rodas para flanges planos, pedimos especificar antes do pedido.

• No caso de vigas totalmente retas, o trole manual de 0,5t pode ser usado em larguras de viga de 57mm ou menos; o trole manual e o mecânico de 1 t podem ser usado em larguras de viga de 73mm ou menos e o trole manual e o mecânico de 2,5 e 3t pode ser usado em larguras de viga de 89mm ou menos.

Dimensões (mm)

Capacidade Nominal (t)	v	w	x	y	z
0.5	93(106)	26(28)	33(37)	14(18)	14(18)
1	106	28	37	18	18
1.5	129	32	40	22	22
2	129	32	40	22	22
2.5	144	36	44	27	25
3	169	40	48	24	30
5	228	60	70	33	36
7.5	A ligação com a Série CB é padrão com suspensão por gancho para 7.5t e acima.				
10					
15					
20					

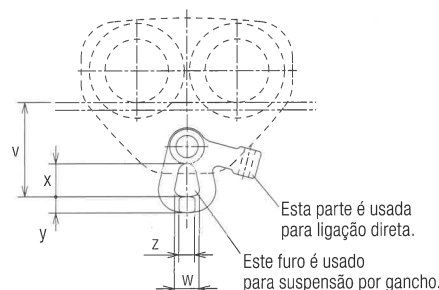

Esta parte é usada para ligação direta.

Este furo é usado para suspensão por gancho.

O Braço de Suspensão acima é usado para capacidade de 3t a 5t.



LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras - CAIEIRAS/SP - CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br

GARANTIA

1. A KITO DO BRASIL COMÉRCIO DE TALHAS E GUINDASTES LTDA. ("KITO") garante que os produtos que comercializa, fabricados pela KITO CORPORATION, estão, no ato da venda, livres de defeitos de material e/ou mão de obra, pelos seguintes prazos, a contar da data da compra:
 - Talhas e troles: 3 anos
 - Freio eletromagnético das talhas elétricas: 10 anos ou 1 milhão de ciclos, o que ocorrer primeiro;
2. O COMPRADOR deverá acionar a presente GARANTIA mediante o envio de Reclamação escrita e fundamentada, imediatamente após a constatação do suposto defeito, e dentro dos prazos mencionados acima. Os itens defeituosos deverão ser retidos para exame pela KITO ou suas autorizadas, ou devolvidas à fábrica da KITO ou ao seu centro de serviços autorizado, a pedido da KITO. O COMPRADOR será responsável por enviar, se o caso, e retirar as peças sujeitas à presente GARANTIA, às suas expensas.
3. No caso de defeitos cobertos por esta GARANTIA, a KITO poderá consertar ou repor o produto (não incluída a instalação), qualquer das suas partes ou itens atingidos, sem ônus para o COMPRADOR. Os prazos para conserto e/ou reposição serão informados caso a caso. Entretanto, a presente garantia não contempla os serviços de desmontagem, instalação de partes e/ou peças nem tampouco transporte de remessa e/ou retorno.
4. Com exceção do conserto ou reposição de peças ou partes, mencionados no item anterior, que constituem os únicos direitos do COMPRADOR e responsabilidades da KITO sob esta GARANTIA, a KITO não será responsável por quaisquer outras reclamações ou demandas advindas dos respectivos defeitos, seja responsabilidade contratual ou extracontratual, incluindo danos emergentes ou lucros cessantes.
5. A KITO não garante componentes, peças ou partes fornecidos por outros fabricantes. Entretanto, a KITO repassará ao COMPRADOR as eventuais informações sobre as garantias concedidas pelos outros fabricantes.
6. Esta GARANTIA é sujeita à instalação, manutenção e uso dos produtos KITO de acordo com os manuais do fabricante e com o seu uso normal para o fim a que se destina. Portanto, esta GARANTIA não se aplicará aos produtos que, por exemplo, forem sujeitos a uso indevido, manutenção inadequada, negligência etc.
7. A KITO não se responsabiliza por nenhuma perda ou dano causado durante o transporte, estocagem prolongada ou por horas de operação perdidas com uso de produtos com desgaste normal dos produtos KITO.
8. Esta GARANTIA não se aplica a produtos que tenham sido usados ou consertados com partes, componentes ou itens não fornecidos ou aprovados pela KITO ou que tenham sido modificados ou alterados.
9. A GARANTIA aqui estabelecida substitui quaisquer outras garantias eventualmente concedidas, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia de venda ou adequação para uma finalidade específica.
10. O atendimento em GARANTIA não representará, de nenhuma forma, a renovação dos prazos de garantia concedidos. Assim, os prazos estabelecidos no item 1 fluirão de forma ininterrupta, havendo ou não atendimentos em garantia durante o seu período, e se encerrarão quando da implementação do seu termo final.