LIFTEUROP


RSB SYSTEM


02.2026

CODE 441



STAS

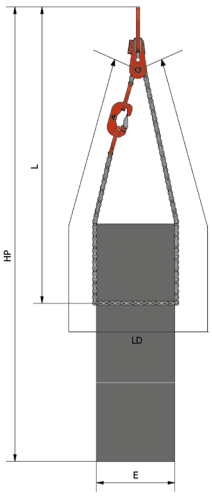

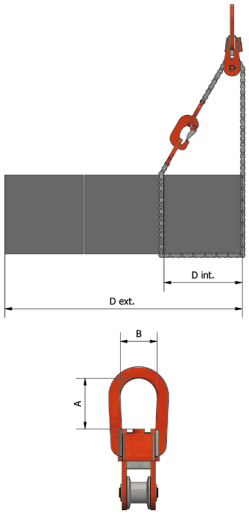

- Système robuste et résistant aux tranchants des pièces
- Elimine le phénomène de basculement
- N'endommage pas la bobine de feuillard
- Convient pour les bobines dont E ≤ D ext./2
- Flexibilité de réparation : Assemblage par goupille élastique

- **Steel construction resists abrasion and cutting**
- **Eliminates swinging of the load**
- **Does not damage the steel coil**
- **Suitable for coils with thickness E <= D ext./2**
- **Repair flexibility : Spring pin assembly**

- *Robustes System, dem scharfe Kanten nichts anhaben können*
- *Kein Kippen der Last*
- *Keine Beschädigung der Coils*
- *Für Coils mit einer Dicke von E <= D ext./2*
- *Reparaturflexibilität: Federstift-Montage*

RSB system video!

WLL kg	A mm	B mm	Mesh Width mm	Trap Width mm	Trap and Mesh Thickness mm	LD mm	L mm	Mass kg	REF
1000	**110**	**80**	**36**	**65**	**15**	**1500**	**1000**	**11**	**441A**
2000	**110**	**80**	**36**	**65**	**15**	**2000**	**1250**	**12**	**441B**
3000	**110**	**80**	**36**	**65**	**15**	**2500**	**1500**	**14**	**441C**
6000	**150**	**100**	**45**	**100**	**20**	**3000**	**1800**	**30**	**441D**
10 000	**170**	**110**	**70**	**120**	**20**	**3500**	**2150**	**45**	**441E**
15 000	300	200	105	155	20	4000	2500	125	441F
20 000	300	200	140	195	20	4500	2750	150	441G

LINGATEC SOLUÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
Rua Danilo Valbuza, 600 - Laranjeiras – CAIEIRAS/SP – CEP: 07747-300
11-4441-5420 - vendas@lingatec.com.br - www.lingatec.com.br